TQC　炉内温度測定記録用データロガー　CURVE-X2　オールインワンセットのご案内

オールインワンセットのご紹介

買ったその時から計測が開始できるように、必要なものをセットしたお得なキットです。
ご使用の炉の温度条件などにより構成が異なります。
50万円台～ご用意しています。

オールインワンセットの選択ガイダンス

STEP1

まずご使用の炉や加熱条件から断熱システムをご選択いただきます。
断熱ボックス等の断熱システムの選択は » CURVE-X2用断熱システムのご案内 をご覧ください。

選定のお手伝いをさせていただいています。
『炉のご使用条件をお教えください』にご記入の上、販売店もしくは当社カスタマーサービスまでお送りください。

セット名称	スタンダード			スリム			高温	
	A	B	C	D	E	F	G	高温小型H
断熱ボックス ボックス本体 ガスケット	 KT-CX2005 標準断熱BOX			 KT-CX2003 スリム型BOX			 KT-CX2002	 KT-CX2017
熱吸収緩衝材 特殊機能性樹脂	 KT-CX2011			 KT-CX2014			 KT-CX2012 KT-CX2011	 KT-CX2011

STEP 2

データロガーなど以下の製品は共通です。ご確認ください。

標準の6点計測を12点計測に増やす場合 データロガーは一度に6点計測できる6チャンネルですが、増設用のアドオンパックを装着することにより最大12点の計測が可能になります。この場合、熱吸収緩衝材の形状が異なります。詳しくはお問合せください。
なお、スリム型断熱ボックスをご利用の場合には、アドオンパックは装着できません。

Webページをほぼそのままご紹介しています。ボタン等Web上だけの機能も含まれますのでご了承ください。製品の仕様・外観・価格等は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

セット名称	スタンダードA	スタンダードB	スタンダードC	スリムD	スリムE	スリムF	高温G	高温小型H
データロガー								
Ideal Finish 分析ソフト 日本語対応版								
キャリングケース							高温用モデルには 付属しません	
その他共通	●CURVE-X2本体取扱説明書 ●断熱システム取扱説明書 ●Ideal Finish 取扱説明書 ●CURVE-X2本体校正証明書(初回納品時無償添付) ※ 日付はメーカーによるロット全数検査時です。			●USBケーブル ●六角レンチ ●温度プローブ識別用 ●No.プレート				

ノートPC付キットのご案内

CURVE-X2は専用ソフトを使ってPCにデータを保存し、データのグラフ表示や各種の解析を行なうことが前提となって設計されています。「測定場所でその場で確認・表示をしたい」というご要望が多いため、各キットにPC付セットをご用意いたしました。

また、ソフトの最新機能をご利用いただくためには、ユーザー登録の上、Web経由で機能をダウンロードしていただく必要があります。面倒な初期設定も行った上でご提供いたしますので、とても便利です。まさに買ったその場で計測…が実現できます。

詳しくはお問合せください。

STEP 3

ご使用になられたい温度プローブによりキットが異なります。ご確認ください。

測定プローブ(熱電対温度センサー)の詳細は » 測定プローブ(熱電対温度センサー)のご案内 をご覧ください。

Webページをほぼそのままご紹介しています。ボタン等Web上だけの機能も含まれますのでご了承ください。製品の仕様・外観・価格等は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

セット名称	スタンダードA	スタンダードB	スタンダードC	スリムD	スリムE	スリムF	高温G	高温小型H
温度プローブ 形状	KC-KH032C ワイヤ(素線)形 物温/雰囲気 ガラス被覆 ケーブル長2m 3本 KT-CX2020 クランプ形 雰囲気専用 テフロン ケーブル長1.5m 1本	 KC-KH032C ワイヤ(素線)形 物温/雰囲気 ガラス被覆 ケーブル長2m 4本	TQC純正 MAX 250℃タイプより任意の4本をご選択いただけます。	KC-KH032C ワイヤ(素線)形 物温/雰囲気 ガラス被覆 ケーブル長2m 3本	KC-KH032C ワイヤ(素線)形 物温/雰囲気 ガラス被覆 ケーブル長2m 3本  KT-CX2020 クランプ形 雰囲気専用 テフロン ケーブル長1.5m 1本	TQC純正 MAX 250℃タイプより任意の4本をご選択いただけます。	TQC純正 MAX 480℃タイプより任意の4本をご選択いただけます。	
耐熱温度	Max 250℃						Max 480℃	
耐熱粘着テープ プローブ貼付用 ポリイミド製 (耐熱250℃)			—			—	—	—

ご希望の組み合わせによるカスタムメードのご要望にもお応えしていますのでお問合せください。

Navigator coLoRFuL Proofreader 日本語お助け人.jp

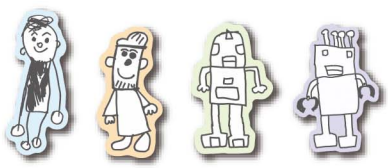

掲載している製品の仕様・外観・価格等は予告なく変更することがありますのでご了承ください

コーテック株式会社
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-22 ヤマギビル4F
担当：カスタマーサポート部
TEL 03(6913)6528 FAX 03(6913)6529
http://www.cotec.co.jp E-mail：info@cotec.co.jp

Copyright© : 2002-2012 COTEC© & COTEC CORPORATION All rights reserved. Inspired by coLoRFuL | 日本語お助け人.jp | オレンジの世界 | C-C-TOWN.com